親水性密封膠：目前國內唯一能徹底堵漏的親水性材料

環保型親水性密封膠，可用於水利、土木、交通及地下管線等工程結構縫、伸縮縫、施工縫中，對於適應變形、防滲、防腐、抗凍、防海水腐蝕、防止外物嵌入縫中等特具效能。

★ 產品優點

- ■ 可於水飽和介面施工
- ■ 常溫下施工
- ■ 黏接強度高，黏接拉伸斷裂伸長率大
- ■ 耐高低溫(-100℃~200℃)
- ■ 耐酸鹼鹽腐蝕
- ■ 抗紫外線老化
- ■ 可與 PE 之外的所有材質均可黏接牢固
- ■ 比重小

SGS 試驗報告：

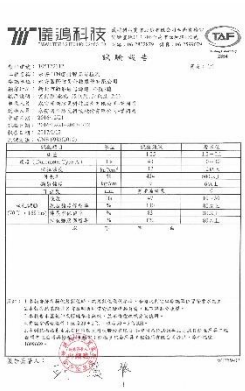

材料特性：

試驗項目		單位	需求建議	試驗方法
比重		—	1.2±0.1	CNS6985
硬度(Durometer Type A)		Hs	20~50	CNS6985
抗拉強度		Kgf/cm2	12 以上	CNS6985
伸長率		%	400 以上	CNS6985
撕裂強度		Kgf/cm2	8 以上	CNS6985
老化試驗 (70℃、168hr)	硬度	Hs	20~50	CNS6985
	抗拉強度保留率	%	80 以上	CNS6985
	伸長率保留率	%	80 以上	CNS6985
	撕裂強度保留率	%	80 以上	CNS6985
揮發性有機化合物(VOC)最大限量值		g/L	140 以下	CNS15039